


OCZYSZCZACZ POWIETRZA AERAMAX[®] PRO II

Komfort oddychania czystym powietrzem



Zadbaj nie tylko o czystość elementów wyposażenia i podłogi w pomieszczeniach, ale oczyść także powietrze z 99,97% bakterii, wirusów, pyłków i brzydkich zapachów z nowym oczyszczaczem powietrza AeraMax[®] Pro II. Przeznaczony do użytku w ogólnodostępnych pomieszczeniach o powierzchni do 30 m², takich jak: toalety, gabinety lekarskie, weterynaryjne czy pokoje hotelowe.

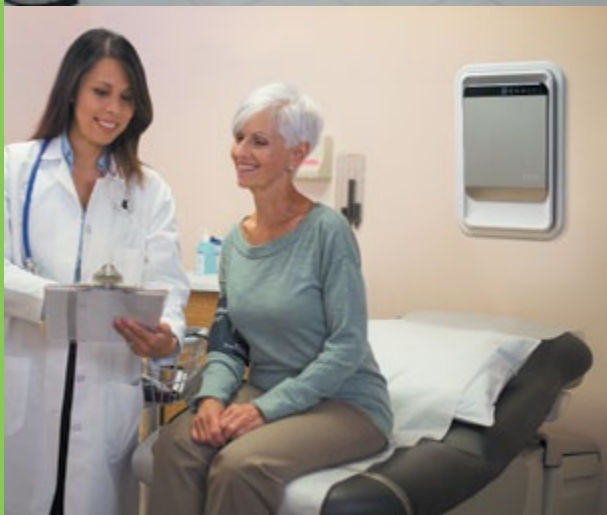

SMUKŁY PROFIL

Tylko 10 cm grubości! Przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni **do 30 m²**.



ŁATWA INSTALACJA

Wszeczhronne zastosowanie. 3 możliwości instalacji: montaż bezpośrednio na ścianie, w dodatkowej ramie do zabudowy w ścianie lub na przenośnym, wolno stojącym stojaku.



AUTOMATYCZNY POMIAR JAKOŚCI POWIETRZA

W urządzeniu zastosowano opatentowany sensor **EnviroSmart™**, który dostosowuje pracę urządzenia do panujących w pomieszczeniach warunków.



SYSTEM FILTRACJI

Filtr **True HEPA** usuwa z powietrza 99,97% alergenów i wirusów, a filtr węglowy absorbuje nieprzyjemne zapachy i lotne związki organiczne.



SYSTEM JONIZACJI PLASMATRUE™

Poprawia wydajność filtracji tworząc zjonizowane pole ułatwiające usuwanie zanieczyszczeń z powietrza.

OCZYSZCZACZ POWIETRZA AERAMAX PRO II

DANE TECHNICZNE

Zalecana powierzchnia oczyszczania	od 20 do 30 m ²
Ilość oczyszczonego powietrza (w m ³ /godz) - 5 prędkości	60, 73, 87, 109, 170
Głośność (w dB) - 5 prędkości	45, 48, 51, 60, 64
Pobór mocy (W) - 5 prędkości	5, 8, 13, 41, 71
Wlot / wylot powietrza	po bokach / górny
Panel sterowania	dotykowy
Materiał obudowy	Tworzywo ABS odporne na promieniowanie UV
Temperatura pracy / wilgotność	od 10 do 40°C / do 60%
Silnik	Zabudowany i bezszczotkowy silnik prądu stałego (DC), z zabezpieczeniem termicznym, zaprojektowany do cichej i długotrwałej pracy na wysokich obrotach
Parametry zasilania	220-240 V, 50/60 Hz, 2 A
Certyfikaty bezpieczeństwa	UL, TUV, GS, CE
Gwarancja	3 - letnia ograniczona gwarancja
Sensor	EnviroSmart™, dźwiękowy, ruchu
Waga urządzenia (z filtrami)	5,38 kg

KONFIGURACJE

Do montażu na ścianie

W ramie wnękowej do zabudowy w ścianie

Na przenośnym, wolno stojącym stojaku



DANE LOGISTYCZNE

Nr kat.	Opis	Wymiary w mm
9540401	Oczyszczacz AM PRO II (do montażu bezpośrednio na ścianie)	574 x 356 x 102
9540802	Rama wnękowa do zabudowy w ścianie	641,4 x 412,8 x 82,6
9540901	Przenośny, wolno stojący stojak	406 x 386 x 203

FILTRY ZAMIENNE



RODZAJ	HYBRYDOWY	TRUE HEPA	PODWÓJNY WĘGLOWY	DODATKOWE WĘGLOWE
	Filtr węglowy (25 mm) + filtr True HEPA (25 mm)	Filtr TRUE HEPA (50 mm)	Filtr węglowy podwójny (50 mm)	Opcja dodatkowa do dowolnego filtra (pochłania nieprzyjemne zapachy i absorbuje lotne związki organiczne)
Sugerowane zastosowanie	Pomieszczenia o wysokim stężeniu bakterii, wirusów i alergenów oraz nieprzyjemnych zapachów.	Pomieszczenia o wysokim stężeniu bakterii, wirusów i alergenów.	Pomieszczenia o wysokim stężeniu lotnych związków organicznych i nieprzyjemnych zapachów oraz niewielkim poziomie wirusów, zarazków, alergenów.	Pomieszczenia o wysokim stężeniu lotnych związków organicznych i nieprzyjemnych zapachów.
Szacowana żywotność*	1 rok	2 lata	2 lata	6 miesięcy
Nr katalogowy	9544501	9544301	9544601	9544402

* Rzeczywisty okres użytkowania filtra może różnić się w zależności od warunków zastosowania.

Fellowes Polska S.A. zastrzega sobie prawo wprowadzenia bez uprzedzenia zmian danych zawartych w niniejszej publikacji, w tym parametrów technicznych, cen i specyfikacji. Wszelkie informacje w szczególności zaprezentowane zdjęcia, wykresy, specyfikacje, opisy, rysunki lub parametry techniczne nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zawarte w materiale informacje nie stanowią zapewnienia w rozumieniu art. 5561 §1 ust. 2 oraz art. 5561 §2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Informacje zawarte w broszurze mogą ulec zmianie jako efekt stałych ulepszeń i modernizacji produktów. Materiał ma charakter informacyjny i może zawierać błędy.

AERA MAX
PROFESSIONAL

www.aeramaxpro.com/pl



AM Pro II



AM Pro III



AM Pro IV